

ノイズカットトランス™

障害波遮断変圧器

NCT-I2


コンセント レセプタクル付きモデルです




標準仕様

容量	500VA / 1kVA / 1.5kVA
電力基本周波数	50Hz / 60Hz
入出力電圧	100V / 100V
相 数	単相
絶縁体電圧	1500V (1分間 入力一出力間 ライン一筐体)
インパルス耐電圧	5000V
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC1000Vメガ)
動作周囲温度	-10°C~+40°C
動作周囲湿度	相対湿度95%以下 (但し結露が発生しないこと)

回路図

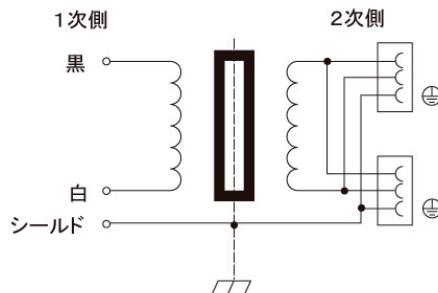

外形寸法・質量表

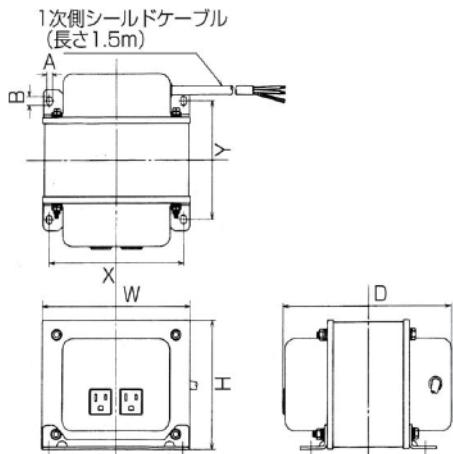

容量	W	D	H	X	Y	A	B	質量 (kg)
500VA	138	180	115	125	122	6	9	8.5
1kVA	176	201	149	159	135	7	9	16
1.5kVA	176	241	149	159	175	7	9	23

単位mm

減衰特性例

